



# プール関連施設 コーティング材 パイロキープ TS 2000/TS-FX

特徴 ▶ 長期耐候性・長期耐色性(次亜塩素酸)・作業簡便性

## パイロキープがプールに適する三大特長

1. 環境ホルモンフリーの安全な塗料～子供達にも安全
2. 耐塩素性に優れた防食塗料～塩素濃度高でも OK
3. 紫外線に強い耐候性塗料～野外に強い

## 規格適合品

- \*JWWAK143
- \*厚生省令第15号
- \*厚生省令第20号
- \*ホルムアルデヒド放散量

施工例.1



施工例.2



施工例.3



お問い合わせは

 北栄建設株式会社

新潟市美咲町 1 - 23 - 51

Tel : 025 - 285 - 2171




塗料製造元

大塚グループ関連会社


大塚化学株式会社

## 標準施工仕様

### ●コンクリート

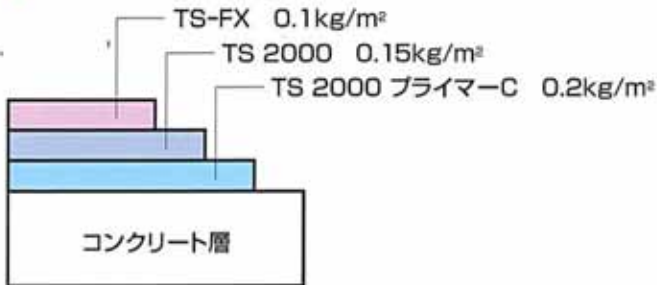

### ●鉄部

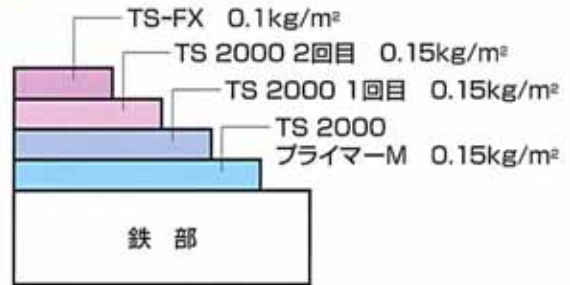

## 製品グレード

- ◆パイロキープ TS 900・900E      ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C・M・T
- ◆パイロキープ TS 2000            ◆パイロキープ TS-FX (防汚用クリアフッ素樹脂)

## 性能

### ●耐次亜塩素酸性試験(次亜塩素濃度3%屋外放置)

	試験体	スレート板大 パイロキープ TS-FX	スレート板小 パイロキープ TS-FX	他社品A (水色)	他社品B (青色)	他社品C (緑色)
試験前	光沢	66	61	88	92	89
7日	色差	0.27	0.30	0.59	0.47	0.13
	光沢	65	54	54	79	63
14日 (錆発生)	色差	0.42	0.36	3.57	2.96	6.05
	光沢	58	63	24	36	20
21日	色差	0.64	0.75	4.65	7.00	5.39
	光沢	55	49	2	2	2
28日	色差	2.12	1.69	8.34	10.52	6.31
	光沢	54	48	2	2	2



## 荷姿

- ◆パイロキープ TS 900・900E (素地調整材) 16kgセット・20kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-C (コンクリート用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-M (鉄部用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 プライマー-T (タイル部用) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS 2000 (トップコート) 4kgセット・10kgセット
- ◆パイロキープ TS-FX (トップコート) 4kgセット・10kgセット

※詳細の内容が必要なときには、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

### パイロキープとは・・・

材質名～チタン酸カリウムウイスカ入り変性シリコーン樹脂  
 耐候性・伸縮性の強いシリコーン樹脂に耐薬品性・耐熱性・  
 強度を持つチタン酸ウイスカを混入しました

### エポキシ樹脂の問題点

基本素材であるビスフェノール A は環境  
 ホルモンとして認識され、水中に溶  
 出するという懸念があります。